


הפעלת המערכת


מתבצעת קריאה מאחת הדלתות




המוניטור יצלצל ויציג את האורח



לחיצה על לחצן הדיבור יציג במוניטור יפתח ערוץ דיבור בין הפנל למוניטור (120 שניות)




לחיצה על לחצן פתיחת דלת תפעיל את המנעול החשמלי




לחיצה נוספת על לחצן הדיבור תנתק את השיחה




מפרט

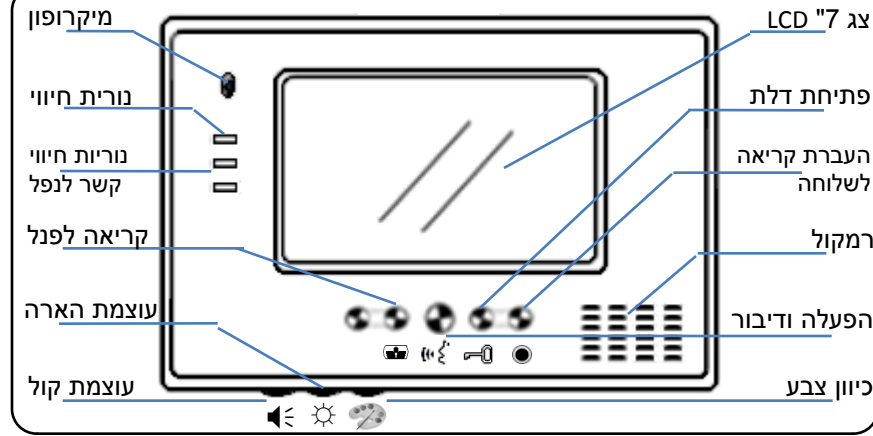

תרשים התקנה

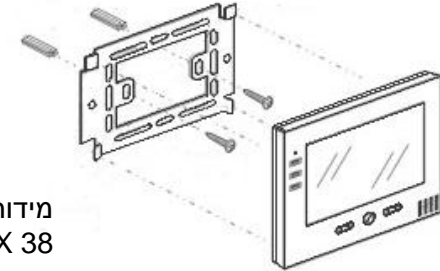


מחברים

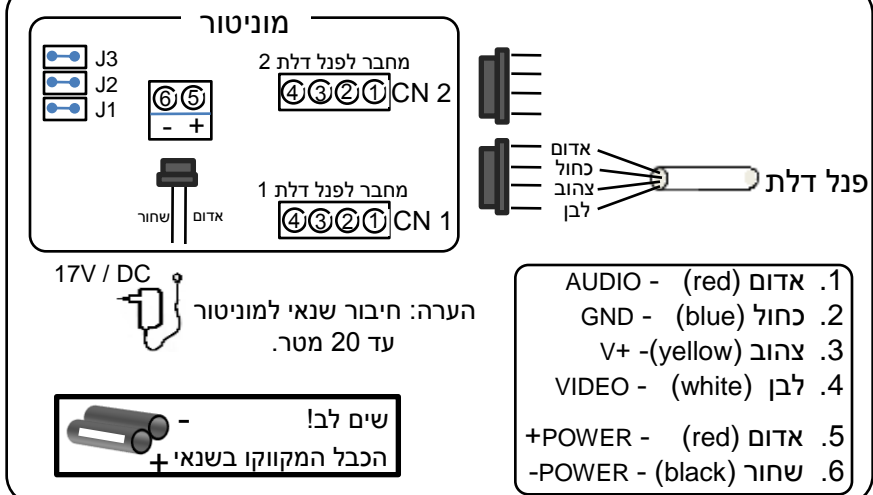

L-200

אינטרקום טלוויזיה צבע (HANDSFREE) ללא שפופרת

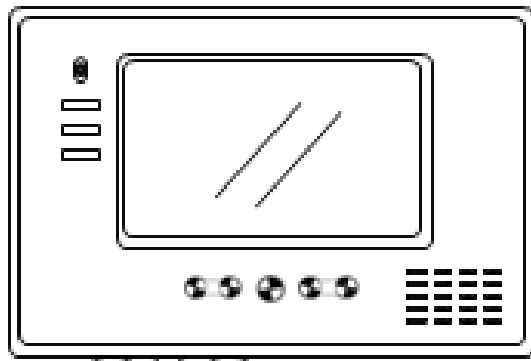



תכונות המערכת


- ❖ צג דקורטיבי "7" LCD להתקנה עה"ט.
- ❖ חיבור 4 גידים ללא צורך בכבל בקואקס.
- ❖ שליטה על עוצמת צלצול ודיבור.
- ❖ ניתן לחבר עד 4 מוניטורים במקביל.
- ❖ מתח עבודה DC /17v.


יצירת קשר מהמוניטור לפנל דלת





לחיצה על לחצן יצירת קשר  לפנל במוניטור (לחיצה אחת לפנל דלת ראשון ופעמיים לפנל השני)




לחיצה על לחצן הדיבור  במוניטור יפתח ערוץ דיבור בין הפנל למוניטור (120 שניות)




לחיצה על לחצן פתיחת דלת  יפעיל את המנעול החשמלי




לחיצה נוספת על לחצן הקריאה  תנתק את השיחה

העברת קריאה לאחר מענה





במהלך דיבור עם הפנל.

● לחיצה על לחצן הקריאה לשלוחה



תפתח ערוץ דיבור בין המוניטורים והפנל



לחיצה על לחצן הדיבור  תנתק את השיחה עם הפנל