

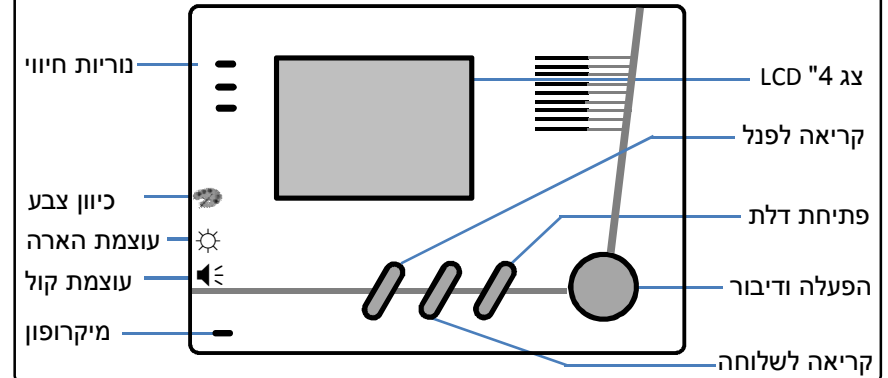


מפרט




הפעלת המערכת


מתבצעת קריאה מאחת הדלתות




המוניטור יצלצל ויציג את האורח



לחיצה על לחצן הדיבור יציג במוניטור
 יפתח ערוץ דיבור בין הפנל למוניטור
 (120 שניות)




לחיצה על לחצן פתיחת דלת תפעיל
 את המנעול החשמלי




לחיצה נוספת על לחצן הדיבור תנתק את
 השיחה

תרשים התקנה

מיקום ברגים




לשוניות אחיזה למוניטור

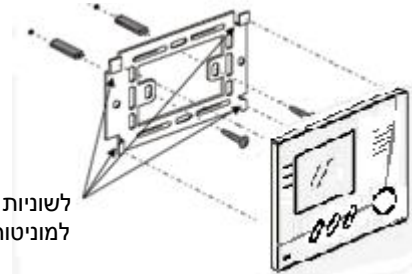


מידות:
 22 X 122 X 178

מחברים

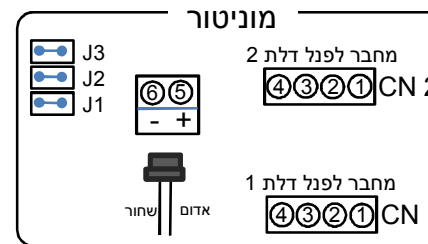

פנל דלת
 אדום
 כחול
 צהוב
 לבן


17V / DC
 הערה: חיבור שנאי למוניטור
 עד 20 מטר.



1. אדום (red) AUDIO -
2. כחול (blue) GND -
3. צהוב (yellow) V+ -
4. לבן (white) VIDEO -
5. אדום (red) +POWER -
6. שחור (black) -POWER -

L-400

אינטרקום טלוויזיה צבע (HANDSFREE) ללא שפופרת

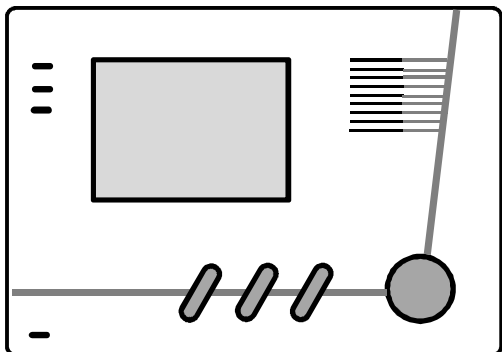

תכונות המערכת

- ❖ צג דקורטיבי 4" LCD להתקנה עה"ט.
- ❖ חיבור 4 גידים ללא צורך בכבל COAX.
- ❖ שליטה על עוצמת צלצול ודיבור.
- ❖ ניתן לחבר עד 4 מוניטורים במקביל.
- ❖ מתח עבודה 17v /DC.

Pal Wintec
פאל ווינטק מערכות בע"מ. SYSTEMS LTD.
המגשימים 20 פתח תקוה, 49170
טל: 03-9222051 פקס: 03-9222085


יצירת קשר מהמוניטור לפנל דלת




לחיצה על לחצן יצירת קשר לפנל במוניטור (לחיצה אחת לפנל דלת ראשון ופעמיים לפנל השני)



לחיצה על לחצן הדיבור במוניטור יפתח ערוץ דיבור בין הפנל למוניטור (120 שניות)



לחיצה על לחצן פתיחת דלת יפעיל את המנעול החשמלי



לחיצה נוספת על לחצן הקריאה תנתק את השיחה

העברת קריאה לאחר מענה



במהלך דיבור עם הפנל.

לחיצה על לחצן הקריאה לשלוחה



יפתח ערוץ דיבור בין המוניטורים והפנל



לחיצה על לחצן הדיבור תנתק את השיחה עם הפנל

