


VEGA-11 KTV

הוראות התקנה והפעלה

פנל משולב מצלמה למערכת אינטרקום טלוויזיה

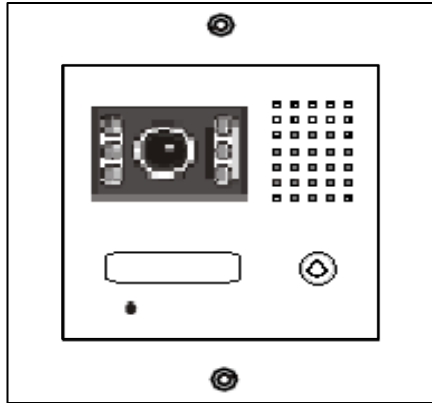

תכונות המערכת

- ❖ פנל מתכתי מהודר משולב מצלמה עמיד לתנאי חוץ.
- ❖ חיבור 4 גידים בין המוניטור לפאנל.
- ❖ ניתן לחבר עד 4 מוניטורים במקביל (עד 8 בחיווט מתאים)
- ❖ ניתן לחבר 2 כניסות (עד 4 כניסות באמצעות CN_SPLITTER)
- ❖ מתח עבודה 15V / DC למוניטור , 12V DC / AC עבור המנעול.

פאל ווינטק מערכות בע"מ

המגשימים 20 קריית מטלון פ"ת

טל 03-9222051 פקס 03-9222085

Email : sales@palwintec.com


www.palwintec.com

Pal Wintec
פאל ווינטק מערכות בע"מ. סיסטמס לטד
SYSTEMS LTD

Pal Wintec
פאל ווינטק מערכות בע"מ. סיסטמס לטד
SYSTEMS LTD
המגשימים 20 פתח תקוה , 49170
טל: 03-9222051 פקס: 03-9222085

תרשים חיבורים

תרשים חיבורים ממסר 1

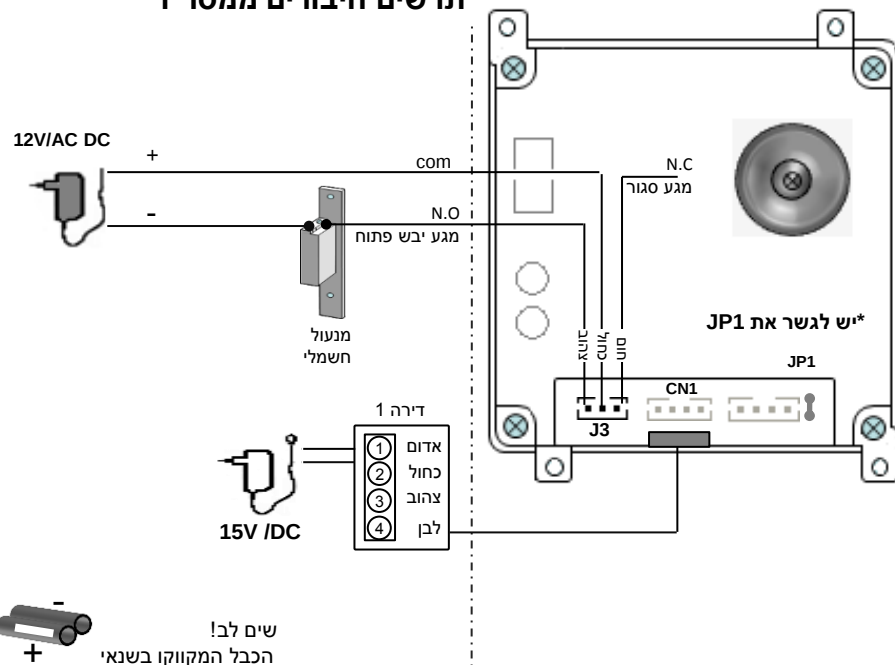

שים לב!




- יש להשתמש בשני שנאים נפרדים.
- * שנאי 15V/DC למוניטור.
- * שנאי 12VAC/DC עבור המנועל

- אין לבצע התקנה וחיווט תחת מתח.
- מרחק חיבור שנאי למוניטור עד 20 מטר.

מרחק התקנה מכסימלי לחיבור פנל דלת למוניטור עד 60 מ' (כבל פיקוד 0.5)


מרחק התקנה מכסימלי לחיבור פנל דלת למוניטור עד 100 מ' (כבל פיקוד 0.8)

ניתן לחבר עד 4 מוניטורים במקביל ושני פנלים

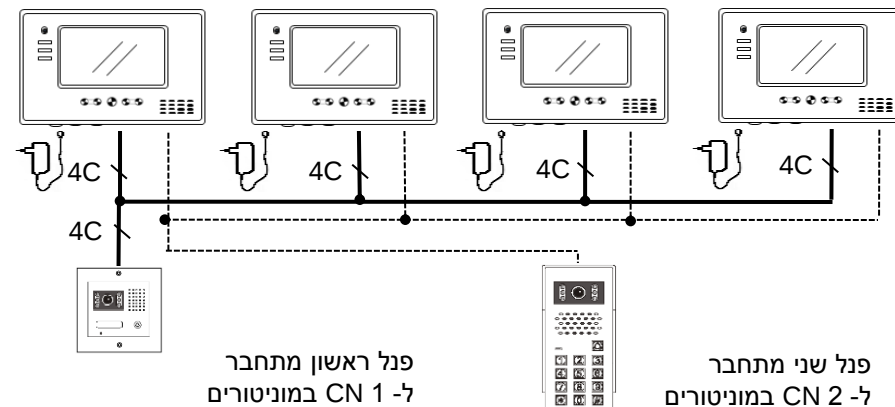

התקנה תחת הטיח

הערה: חזית הפנל מיועדת להתקנה על הקיר, אין לשקע את חזית הפנל בתוך הקיר.

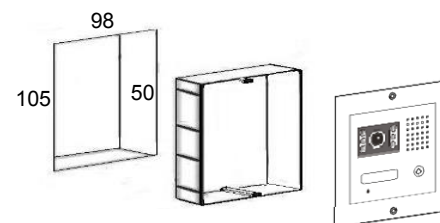

מידות חיצוניות:
100 X 110 (mm)

מידות שיקוע
98 X 105 X 50 (mm)

שים לב:
את פתח כניסת הכבל יש למקם ב-1/3 התחתון של הקופסא.
אין לאטום את חלקו התחתון של הפנל על מנת לאפשר יציאה של מים

גובה התקנה מומלץ

